


# A.M.E. Pufferspeicher




## Vorteile des A.M.E. Pufferspeichers:

- > Große Modellpalette von 300 bis 5000 Litern: weitere Größen auf Anfrage
- > Hochisoliert mit FCKW freiem Polyurethan Weichschaum: 100 mm stark mit äußerem PVC Schutzmantel
- > Wahlweise auch mit zusätzlicher Flansch oder eingebautem Register

# A.M.E. Pufferspeicher

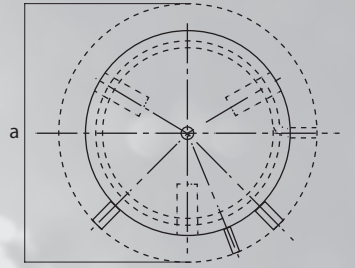

- > Heizwasser-Pufferspeicher in Standardausführung als Standspeicher aus Stahlblech 37.2, innen roh, werkstoffneutral, außen mit Rostschutzanstrich. Anschlüsse für jeweils 4 Lade- oder Entnahmestellen 6/4" im unteren, mittleren und oberen Bereich sowie 4 Thermometer oder Thermostat - Muffen 1/2"
- > Ausführungen mit zusätzlicher Flansch
- > Oder eingebautem Register.
- > Speicherisolation aus FCKW freiem Polyurethan Weichschaum 100 mm stark mit äußerem PVC Schutzmantel
- > Farbe: silbergrau
- > Betriebstemperatur: max. +110 °C
- > Betriebsdruck max. 3 bar

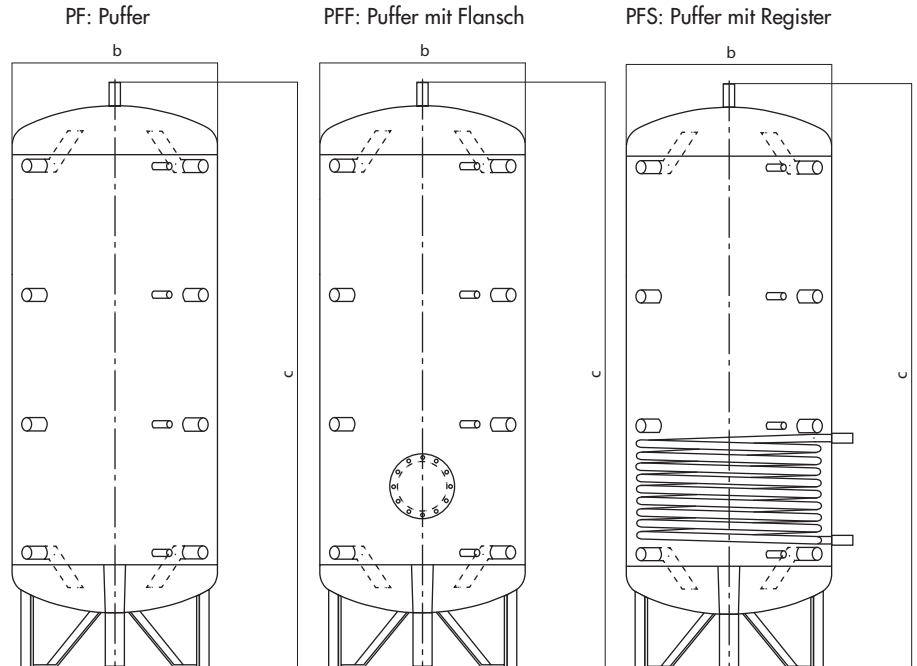

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

Inhalt (Lt)	D+ISO (a)	D (b)	Höhe (c)	Flansch	WT	kg
300	750	550	1410	290	1,65	75
500	850	650	1690	290	2,45	123
800	990	790	1730	290	2,80	163
1000	990	790	2180	290	3,10	183
1250	1150	950	2070	290	3,75	216
1500	1200	1000	2110	290	4,25	245
2000	1300	1100	2440	290	4,60	307
2500	1400	1200	2500	290	4,85	342
3000	1450	1250	2710	290	5,10	380
4000	1600	1400	2810	290	6,20	545
5000	1800	1600	2860	290	7,20	643

Weitere Größen auf Anfrage

Ihr Heizungsmonteur

Ihr Fachhändler



Ahrntalerstr. 41  
 I-39031 St. Georgen/Bruneck (BZ)  
 Tel. +39 0474 55 58 52 Fax +39 0474 53 83 04  
 info@ametechnik.com · www.AMEtechnik.com